TBI
TRANSFORMER BOBBIN
INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.SHU	08/31/22
2		G.F.YANG	W.H.SHU	11/01/22
3				

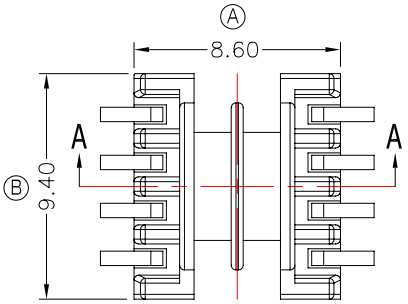

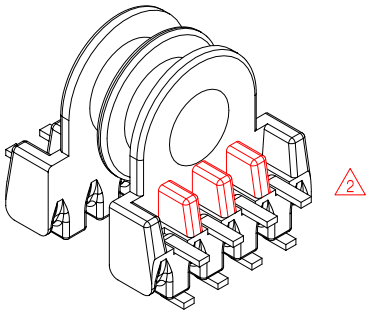



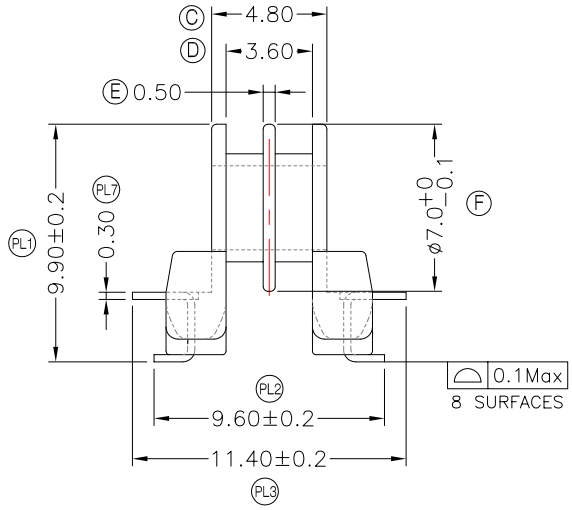

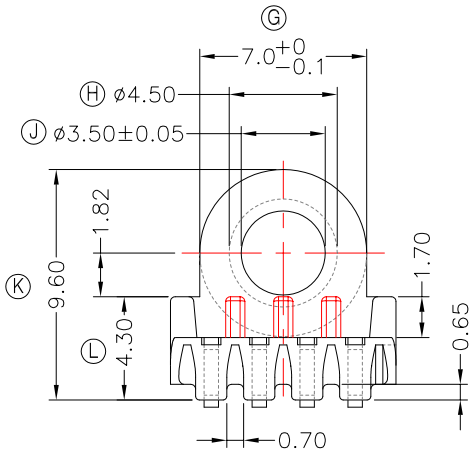



SECTION A-A

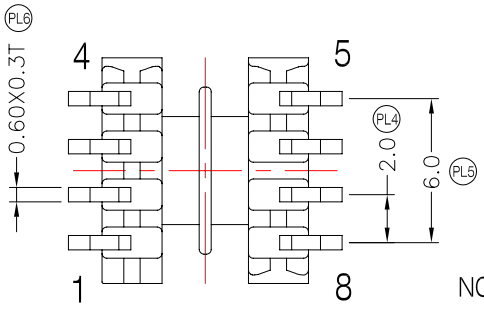



NOTE:

✻✻✻ PB wire Immersion Sn on terminal :
Thickness:Sn plating,100%,7.5~12.5 μm(300~500 μinches),
Base nickel 1.25~2.5 μm (50~100 μinches).

✻✻✻ Pull strength of Pin : 1.0 Kg Min.

DWG NO.	EP7-8P-J-2.0-B-11-2S				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-103-10022.1103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN	H.C
	TOLERANCE: ±0.1			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,7.5~12.5 μm ,Base nickel 1.25~2.5um
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2